
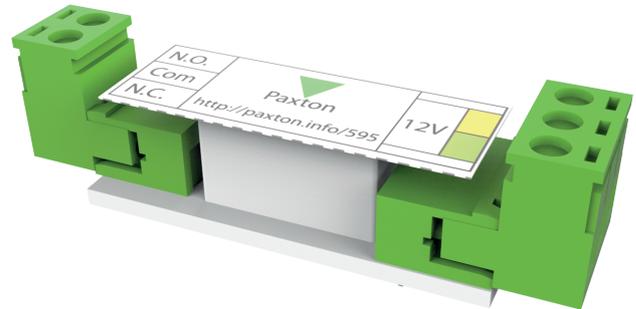


Compact- Relaismodul

Elektrisch

Betriebsspannung	12V dc
Schaltbare Spannung	40mA
Schaltstrom	4A

Abmessungen

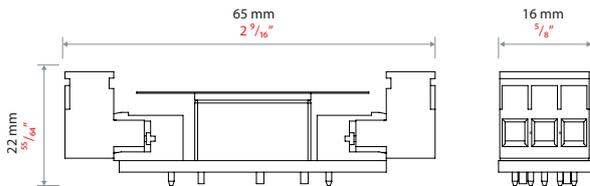

Artikel Nummern

Compact- Relaismodul, 5 Stück 325-010-D

Compact Systeme verwenden eine 12V DC-Schaltspannung, um einen Ausgang für einen Türöffner bereitzustellen. Es ist nicht geeignet, wenn zur Steuerung externer Geräte, wie z.B. Rollläden oder 24V-Schlösser, potentialfreie Kontakte erforderlich sind. Das für so eine Anwendung optional erhältliche Compact-Relaismodul ist so konzipiert, dass es über den potential-behafteten Ausgang angeschlossen werden kann (grüne / gelbe Drähte) und dann potentialfreie Kontakte (NO / NC) bereitstellt.

Die Anschlussklemmen am Compact-Relaismodul sind farblich gekennzeichnet, um die Verbindung mit dem Compact System zu vereinfachen. Bitte gemäß der farblichen Codierung auf dem Modul verdrahten.

The Relais ist geeignet, um maximal 40V AC/DC bei 4A zu schalten.