Machine Translated by Google

STROMKABEL MIT 4-WEGE OFFENER DRAHT

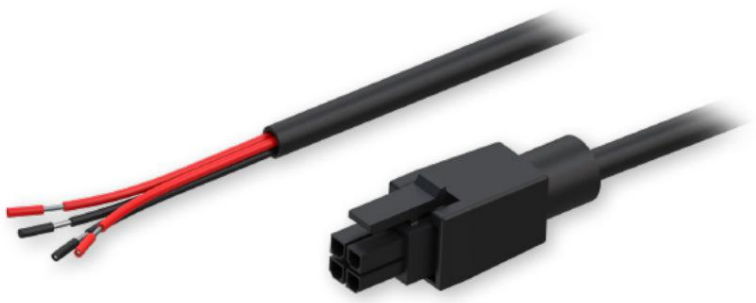

TECHNISCHE DATEN

Eingangsanschluss	4-Wege-Offendraht
Ausgangsanschluss	4-polig, 3 mm Abstand
Kabel	4 x 0,5 mm² (20 AWG)
Gesamtlänge	1500 mm
RoHS	✓
Maximale Spannung	300 V
Max. UL-gelistete Spannung	300 V
Max. Gleichstrom pro Kontakt	4,5 A
Temperaturbereich	-20 °C bis 80 °C
Kabelmaterial Isolationsspannung kV	1,5 kV

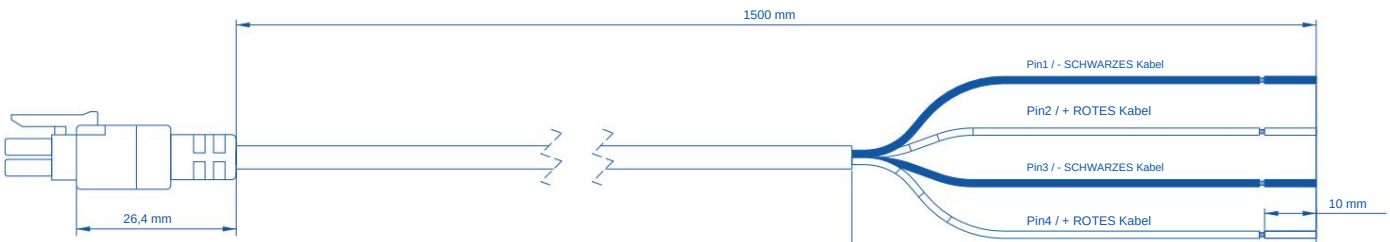

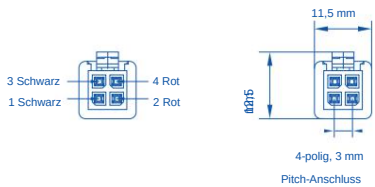

SCHALTPLAN



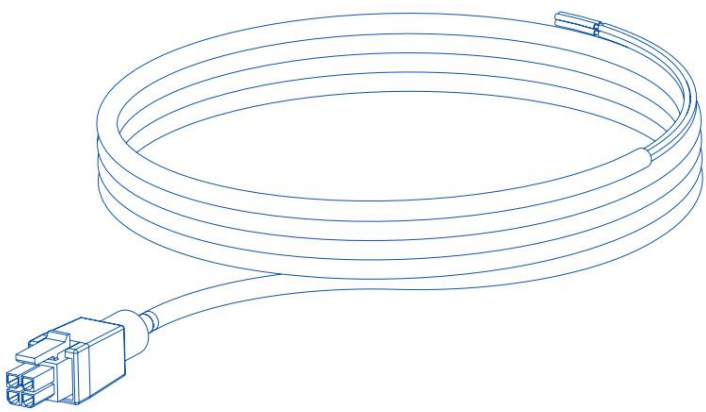

Urheberrecht © 2024, TELTONIKA NETWORKS. Die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Informationen können von TELTONIKA NETWORKS ohne vorherige Ankündigung geändert werden.