

PaxLock Pro – Einsteckschloss

Systemspezifikationen

Maximale Gesamtanzahl an Token	100 Kartenpakete (bis zu 5.000 Token/Benutzer)
Maximale Gesamtbenutzerzahl	10.000
Token-Kompatibilität	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox, Sony®, FeliCa Lite-S*, NFC
Gespeicherte Ereignisse	16.000
Freisprechkompatibel	NEIN
Türöffnungszeit	1- 60 Sekunden
Leiser Betrieb	Ja
Türverkehr	Typischerweise bis zu 75 Anwendungen pro Tag

Elektrisch

Akku-Typ	4x AA 1,5V Alkaline
Batterielebensdauer	55.000 Operationen

Kommunikation

Kabellos	Bluetooth®	2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
Standardkanal	25	
Empfohlene WLAN-Geräte pro Net2Air Bridge	10	
Typische Funkreichweite	Bluetooth®	15m/50ft
Verschlüsselung	AES128	

Merkmale

Unterstützte Türbreiten	1-3/4" 2" (Türsatz erforderlich) 2-1/4" (Türsatz erforderlich)
Türkontakt	N / A
Anforderung zum Verlassen des hinteren Griffs	Ja
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Ja
Starthilfeklemmen der Batterie sind leer	Ja
Farbe	Schwarz oder weiß

Kompatibilität des Schlosskastens

Dornmaß	2-3/4 Zoll
Drehung	±45°
Zylindertyp	N / A
Single-Action-Ausstieg	Ja
Eignung von Einsteckschlössern	Yale® Fallenriegel-Einsteckschloss 901-053-US Yale® Riegel-Einsteckschloss 901-054-US

Umfeld

Betriebstemperatur	Leseseite: -31 °F bis +151 °F Batterieseite: +32°F ~ +120°F
Feuchtigkeitsbeständigkeit	UL294-Außenzulassung (nur Leseseite)
Feuer Beständigkeit	UL10C 3 Std



Der PaxLock Pro - Mortise stellt Paxtons dritte Generation elektronischer Türgriffe dar; Bietet ein robustes, funktionsreiches und ästhetisch ansprechendes Produkt, das für eine Vielzahl von Installationen geeignet ist.

Das neue Design wurde so konzipiert, dass es sowohl einfach zu installieren als auch intuitiv zu bedienen ist und durch die marktführende 5-Jahres-Garantie von Paxton abgesichert ist.


Mit drei Betriebsmodi kann der Benutzer wählen, ob er das PaxLock Pro - Mortise als eigenständiges Offline-Gerät verwenden, es über eine Paxton Net2Air-Brücke mit einem Net2-System verbinden oder es über einen Paxton10 Wireless Connector mit einem Paxton10-System verbinden möchte.

- Zweifrequenzleser
- Drahtlose Ereignisberichterstattung in Echtzeit
- Wenn PaxLock Pro – Einsteckschloss entriegelt ist, bewegt sich der Griff frei
- Doppelte Standalone- und Online-Funktionalität in einem Gerät

Zertifizierung

FCC Teil 15	ÿ
ISED	ÿ
UL 294	ÿ
Getestet nach ANSI 156.25	ÿ
UL10C/ULC S104	ÿ

Maße

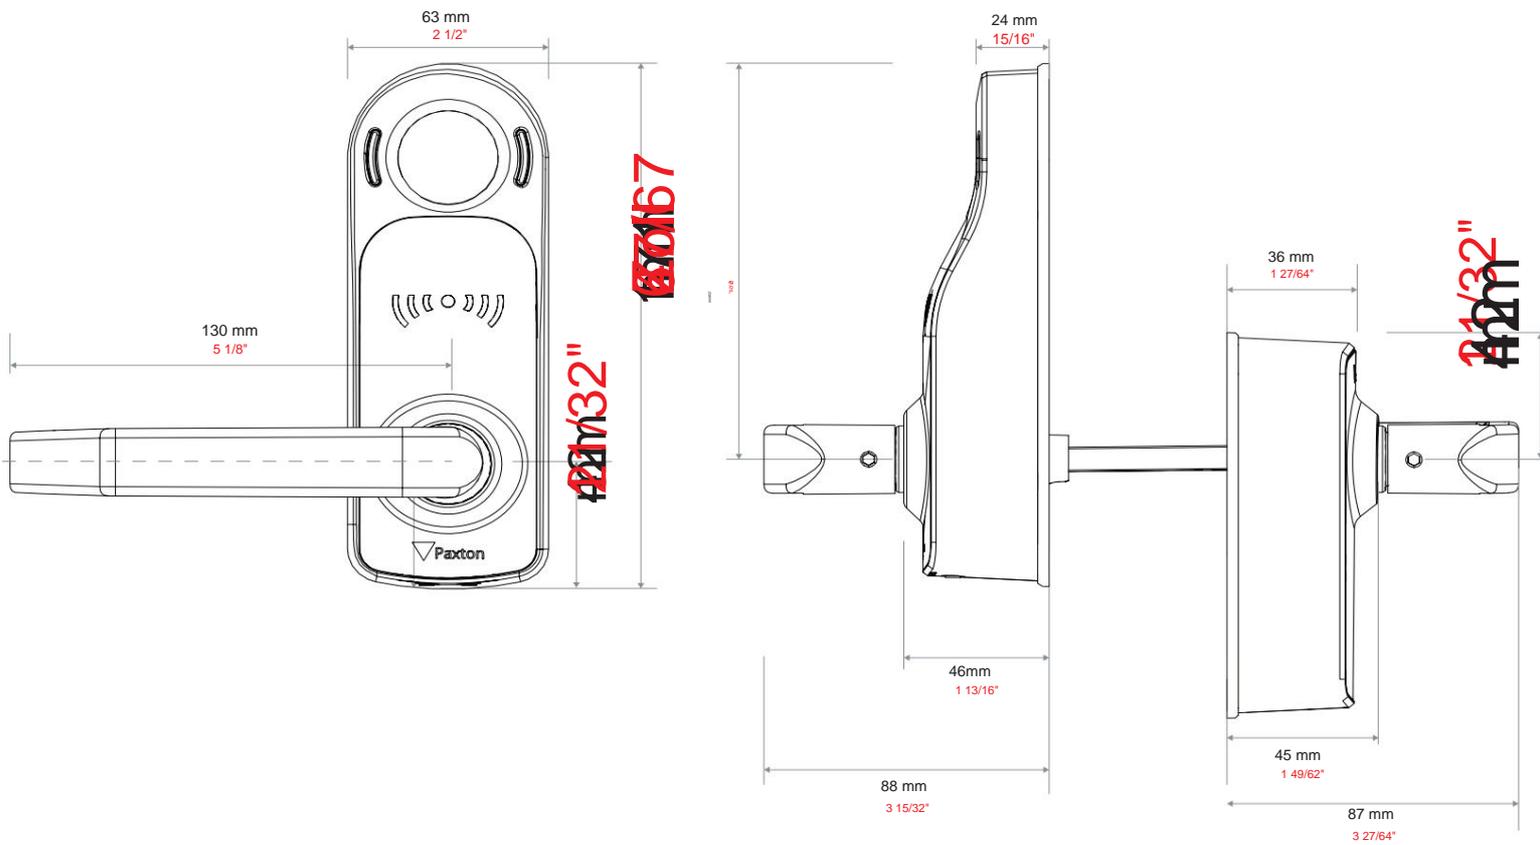

Verkaufscodes

PaxLock Pro – Einsteckschloss, Galaxy – weiß	900-640WT-US
PaxLock Pro – Einsteckschloss, Galaxy – Schwarz	900-640BL-US
PaxLock Pro – Einsteckschloss, Eclipse – weiß	900-650WT-US
PaxLock Pro – Einsteckschloss, Eclipse – schwarz	900-650BL-US

Schlösser

PaxLock Pro – Fallenriegel-Einsteckschloss	901-053-US
PaxLock Pro – Riegel-Einsteckschloss	901-054-US
Yale® 1½-Zoll-Schließzylinder	901-058-US

Zubehör

PaxLock Pro – Einsteckschloss, 2-Zoll-Türsatz

900-061-US

PaxLock Pro – Einsteckschloss, 2-1/4-Zoll-Türbausatz

900-062-US

Demo-Kit

PaxLock Pro – US-Demo-Kit, Einsteck- und Riegelschloss

900-695-US



* Nur kompatibel als Teil eines Paxton10-Systems